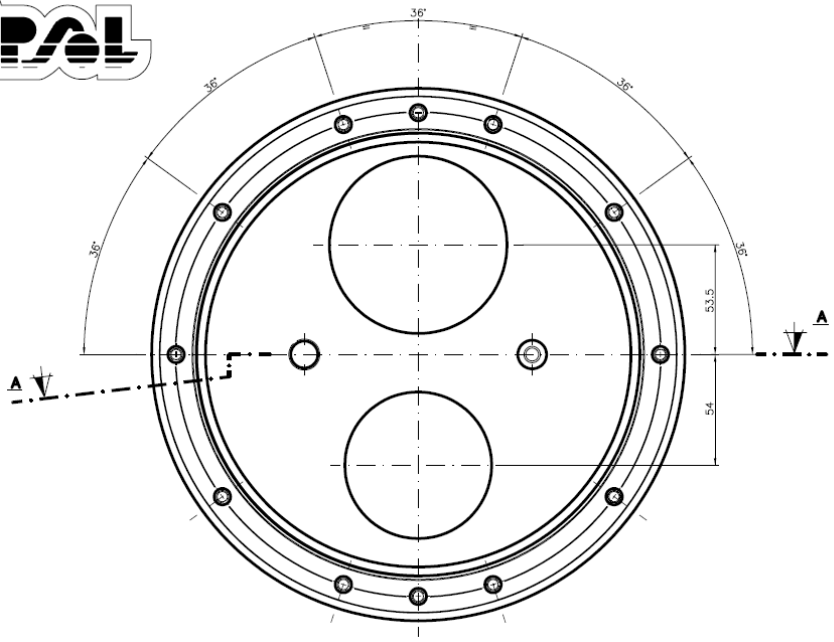
36°
36°
36°
36°
36°
53,5
54
A
A

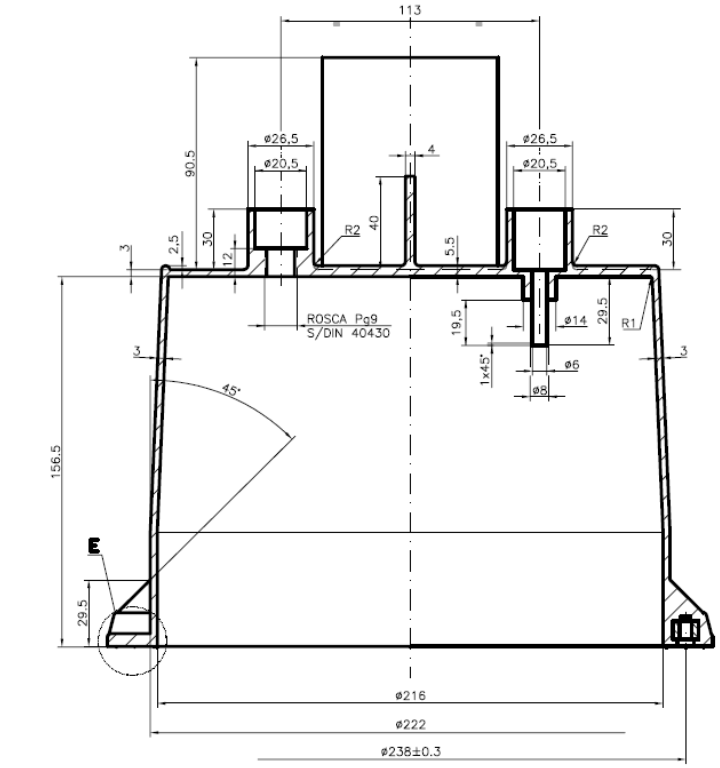
113
ø26,5
ø20,5
ø26,5
ø20,5
4
90,5
40
5,5
R2
R2
30
30
2,5
3
12
ROSCA Pg9
S/DIN 40430
19,5
ø14
29,5
R1
3
3
1x45°
ø6
ø8
45°
156,5
E
29,5
ø216
ø222
ø238±0.3

Sección A–A